


CALIDO CLICKBEAM maxi

742312.003.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4068754037150
D 90, H 162

Stromschiene an Decke
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

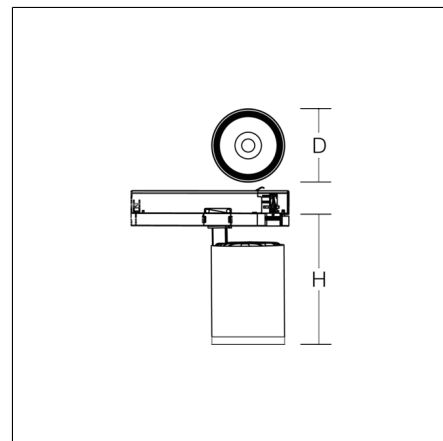

LED-Anbaustrahler mit modernen Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Frontring Aluminium-Druckguss schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Clickbeam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung. UVA- und IR-freies Licht. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Adapter integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

Produktdaten


Durchmesser D	90 mm
Höhe H	162 mm
Gewicht	740 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2900 lm 3100 lm
Bemessungsleistung	26 W 26 W
Systemeffizienz	112 lm/W 119 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,2 20,5
Ausstrahlwinkel	26° 47°
LED-Lebensdauer	50000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	50
Leuchten an Sicherung B16A	80
Leuchten an Sicherung C10A	80
Leuchten an Sicherung C16A	128
Einschaltstrom / Einschaltzeit	12 A / 3 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	96 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

CALIDO CLICKBEAM maxi

742312.003.76 | Anbaustrahler



Zubehör



982810.003
Entblendungswabenraster