


CALIDO CLICKBEAM maxi

742313.002 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4068754036948
D 90, H 162

Stromschiene an Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

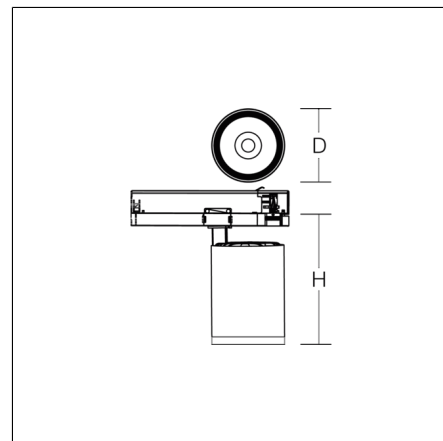

LED-Anbaustrahler mit modernen Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Frontring Aluminium-Druckguss schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Clickbeam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung. UVA- und IR-freies Licht. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Adapter integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

Produktdaten

Durchmesser D	90 mm
Höhe H	162 mm
Gewicht	675 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm 3750 lm
Bemessungsleistung	37 W 37 W
Systemeffizienz	95 lm/W 101 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,9 21,2
Ausstrahlwinkel	26° 47°
LED-Lebensdauer	50000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	32
Einschaltstrom / Einschaltzeit	48 A / 4 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	96 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

CALIDO CLICKBEAM maxi

742313.002 | Anbaustrahler



Zubehör



982810.003
Entblendungswabenraster