



TOLEDO FLAT round

901484.002.1 | Einbau-Downlights

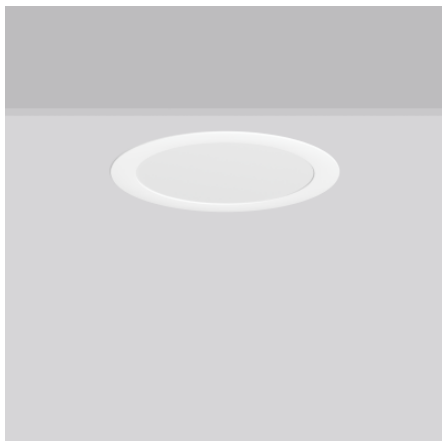

Einbau-Downlights
4051859094739
D 317, H 3

Deckeneinbau
weiß

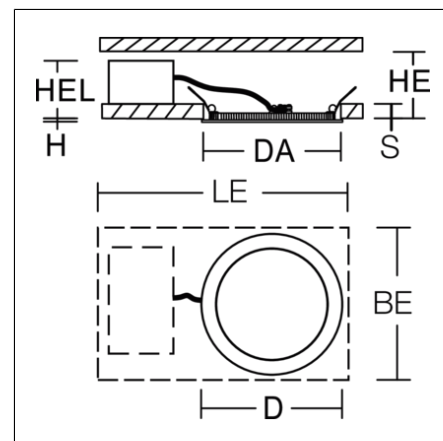

Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

Durchmesser D	317 mm
Höhe H	3 mm
Einbaudurchmesser DA	288 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	31-51 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	480 mm
Einbauraum Breite BE	420 mm
Einbauraum Höhe HE	31-54 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2250 lm
Bemessungsleistung	22 W
Systemeffizienz	102 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,7
Ausstrahlwinkel	107°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	36
Leuchten an Sicherung B16A	58
Leuchten an Sicherung C10A	61
Leuchten an Sicherung C16A	97
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18.2 A / 126 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Schutzart	IP 54 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, UKCA

TOLEDO FLAT round


901484.002.1 | Einbau-Downlights



Zubehör



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982624.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten