


PASCALA round

901565.002.2.730 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4051859269267
D 241, H 2

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

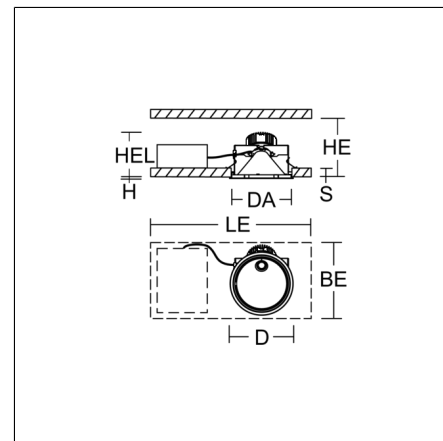

Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SIL-VER® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Für Human Centric Lighting (HCL) in Verbindung mit RZB-Lichtmanagementsystemen geeignet. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgeräte in separater Gerätebox mit angeschlossener Verbindungsleitung. Mit Verbindungsleitung L 400 mm. Ausführungen mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Mögliches Zubehör - separat bestellen: Umfangreiche Auswahl an Zubehörscheiben - nachträglich werkzeuglos montierbar. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht PASCALA round die Schutzart IP 54.

Produktdaten

Durchmesser D	241 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	228 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	172 mm
Deckenstärke S	6-35 mm
Einbauraum Länge LE	340 mm
Einbauraum Breite BE	540 mm
Einbauraum Höhe HE	175 mm
Gewicht	2.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 - 6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2550...2800 lm
Bemessungsleistung	30...31 W
Systemeffizienz	85...93 lm/W
Ausstrahlwinkel	50°/28°/0°/28°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	16
Leuchten an Sicherung C10A	16
Leuchten an Sicherung C16A	26
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	73 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03


PASCALA round

901565.002.2.730 | Einbau-Downlights



Umgebungstemperatur	-20 °C bis +25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981753.002
Abdeckscheibe IP54, klar



981753.004
Abdeckscheibe IP54, klar



981753.012
Abdeckscheibe IP54, satiniert



981753.014
Abdeckscheibe IP54, satiniert



981753.022
Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert



981753.024
Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert




981753.032
Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert



981753.034
Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982552.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten