
TX-MOVE
901726.002 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859922988
L 597, B 116, H 39

Deckeneinlege
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

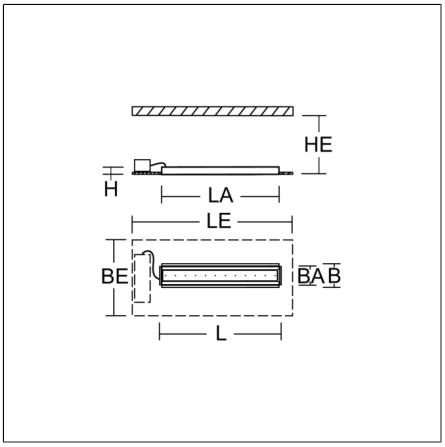

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung asymmetrisch. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	**597 mm**
Breite B	**116 mm**
Höhe H	**39 mm**
Einbaulänge LA	**577 mm**
Einbaubreite BA	**98 mm**
Einbauraum Länge LE	**675 mm**
Einbauraum Breite BE	**316 mm**
Einbauraum Höhe HE	**100 mm**
Gewicht	**2.15 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2700 lm | 3700 lm | 5200 lm**
Bemessungsleistung	**18 W | 26 W | 39 W**
Systemeffizienz	**133 lm/W | 142 lm/W | 150 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**26,6 | 27,7 | 28,8**
Ausstrahlwinkel	**35°/50°/0°/50°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**21**
Leuchten an Sicherung B16A	**34**
Leuchten an Sicherung C10A	**35**
Leuchten an Sicherung C16A	**57**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**4.5 A / 65 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**65 90 98 100 100**
Schutzart	**IP 20 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

TX-MOVE
901726.002 | Einbaustrahler

Zubehör



982866.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.