




Einbaustrahler  
4051859923046  
L 597, B 116, H 39

Deckeneinlege  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

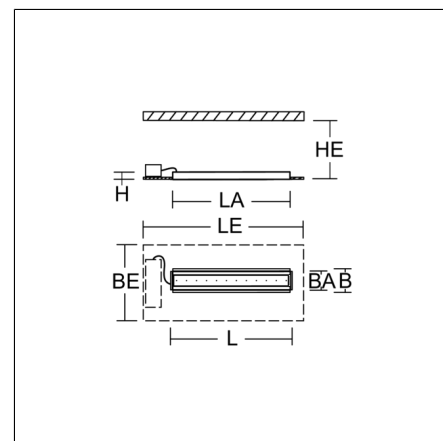

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Lichtaustritt symmetrisch breitstrahlend. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 597 mm                         |
| Breite B                                  | 116 mm                         |
| Höhe H                                    | 39 mm                          |
| Einbaulänge LA                            | 577 mm                         |
| Einbaubreite BA                           | 98 mm                          |
| Einbauraum Länge LE                       | 675 mm                         |
| Einbauraum Breite BE                      | 316 mm                         |
| Einbauraum Höhe HE                        | 100 mm                         |
| Gewicht                                   | 2.15 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2450 lm   3350 lm   4700 lm    |
| Bemessungsleistung                        | 18 W   26 W   39 W             |
| Systemeffizienz                           | 121 lm/W   129 lm/W   136 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 28   29,1   30,3               |
| Ausstrahlwinkel                           | 112°                           |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter                      |
| Steuerung                                 | on/off                         |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 21                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 34                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 35                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 57                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 4.5 A / 65 µs                  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 47 79 96 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 20 raumseitig<br>IP 20      |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                         |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                |
| Sicherheitszeichen                        | Einbauleuchte nicht bedecken!  |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |

# TX-MOVE

901727.002 | Einbaustrahler



## Zubehör



982866.002

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.