
TX-MOVE
901727.004 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859937722
L 597, B 116, H 39

Deckeneinlege
silber, matt (ca. RAL 9006)

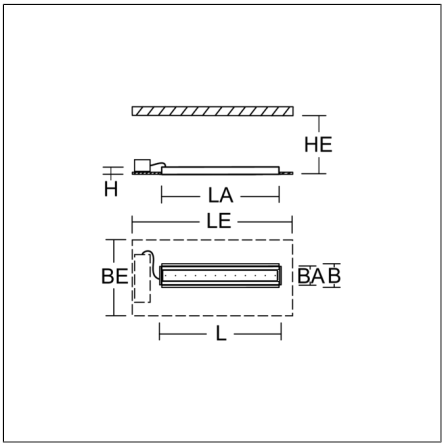

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Lichtaustritt symmetrisch breitstrahlend. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	**597 mm**
Breite B	**116 mm**
Höhe H	**39 mm**
Einbaulänge LA	**577 mm**
Einbaubreite BA	**98 mm**
Einbauraum Länge LE	**675 mm**
Einbauraum Breite BE	**316 mm**
Einbauraum Höhe HE	**100 mm**
Gewicht	**2.15 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2450 lm | 3350 lm | 4700 lm**
Bemessungsleistung	**18 W | 26 W | 39 W**
Systemeffizienz	**121 lm/W | 129 lm/W | 136 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**28 | 29,1 | 30,3**
Ausstrahlwinkel	**112°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**21**
Leuchten an Sicherung B16A	**34**
Leuchten an Sicherung C10A	**35**
Leuchten an Sicherung C16A	**57**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**4.5 A / 65 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**47 79 96 100 100**
Schutzart	**IP 20 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

TX-MOVE
901727.004 | Einbaustrahler

Zubehör



982866.004
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.