


# TX-MOVE

## 901728.002.3.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler  
4051859973508  
L 622, B 116, H 39

Deckeneinlege  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

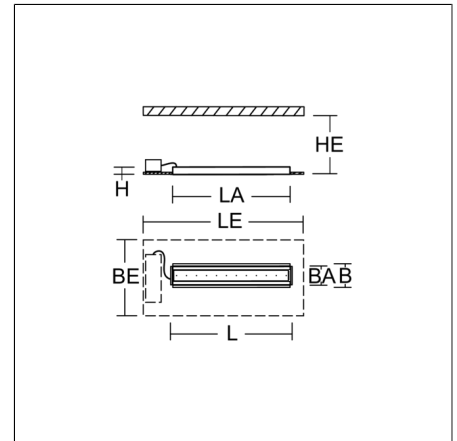

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 625. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

### Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 622 mm                         |
| Breite B                                  | 116 mm                         |
| Höhe H                                    | 39 mm                          |
| Einbaulänge LA                            | 602 mm                         |
| Einbaubreite BA                           | 98 mm                          |
| Einbauraum Länge LE                       | 700 mm                         |
| Einbauraum Breite BE                      | 316 mm                         |
| Einbauraum Höhe HE                        | 100 mm                         |
| Gewicht                                   | 2.15 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 3500 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2900 lm   4000 lm   5550 lm    |
| Bemessungsleistung                        | 18 W   26 W   39 W             |
| Systemeffizienz                           | 142 lm/W   154 lm/W   161 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 17,7   18,8   20               |
| Ausstrahlwinkel                           | 30°                            |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 88 96 99 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 20 raumseitig<br>IP 20      |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                         |
| Schlagfestigkeit                          | IK04                           |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                |
| Sicherheitszeichen                        | Einbauleuchte nicht bedecken!  |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |

# TX-MOVE

901728.002.3.76 | Einbaustrahler



## Zubehör



982868.002

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.