


TX-MOVE

901732.004.2 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859934882
L 597, B 190, H 39

Deckeneinlege
silber, matt (ca. RAL 9006)

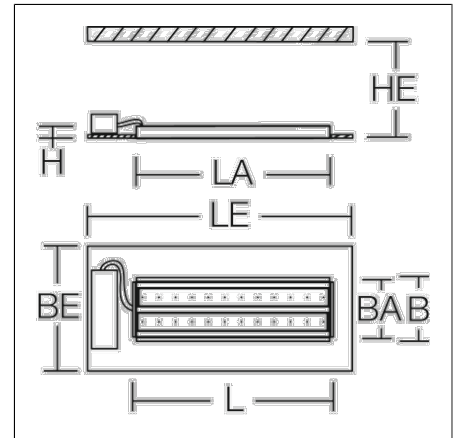

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI ≥90 für Frischware und bunte Textilien. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	597 mm
Breite B	190 mm
Höhe H	39 mm
Einbaulänge LA	578 mm
Einbaubreite BA	174 mm
Einbauraum Länge LE	675 mm
Einbauraum Breite BE	390 mm
Einbauraum Höhe HE	100 mm
Gewicht	2.65 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4000 lm 5150 lm 6750 lm
Bemessungsleistung	32 W 43 W 62 W
Systemeffizienz	109 lm/W 120 lm/W 125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15,6 16,5 17,4
Ausstrahlwinkel	30°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C10A	17
Leuchten an Sicherung C16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	9 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 97 99 100 100
Schutzart	IP 20 raumseitig IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C

TX-MOVE

901732.004.2 | Einbaustrahler



Sicherheitszeichen

Einbauleuchte nicht bedecken!

Konformitätszeichen

CE

Zubehör



982867.004

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.