

TX-MOVE
901733.003.2 | Einbaustrahler

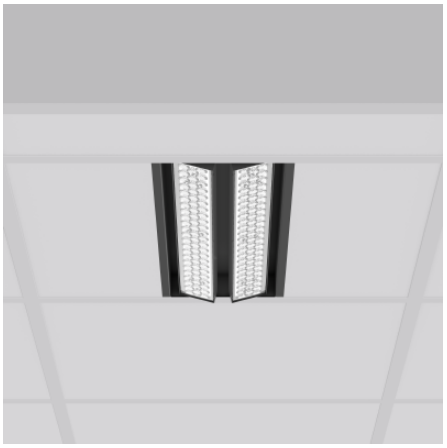

Einbaustrahler
4051859934950
L 597, B 190, H 39

Deckeneinlege
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

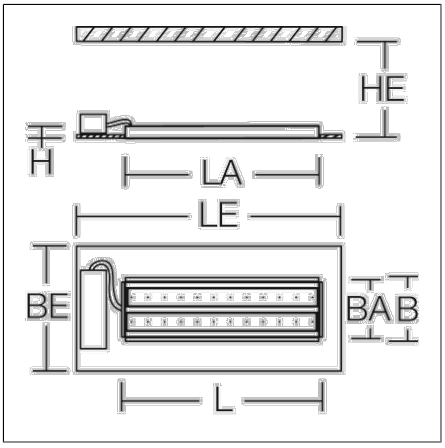

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI ≥90 für Frischware und bunte Textilien. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	**597 mm**
Breite B	**190 mm**
Höhe H	**39 mm**
Einbaulänge LA	**578 mm**
Einbaubreite BA	**174 mm**
Einbauraum Länge LE	**675 mm**
Einbauraum Breite BE	**390 mm**
Einbauraum Höhe HE	**100 mm**
Gewicht	**2.65 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**2700 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**4050 lm | 5200 lm | 6850 lm**
Bemessungsleistung	**32 W | 43 W | 62 W**
Systemeffizienz	**110 lm/W | 121 lm/W | 127 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**20,1 | 21 | 21,9**
Ausstrahlwinkel	**85°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**90**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**10**
Leuchten an Sicherung B16A	**17**
Leuchten an Sicherung C10A	**17**
Leuchten an Sicherung C16A	**28**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**9 A / 65 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**77 96 99 100 100**
Schutzart	**IP 20 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**

TX-MOVE
901733.003.2 | Einbaustrahler

Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör



982867.003
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.