


TX-MOVE

901733.003.2.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859934967
L 597, B 190, H 39

Deckeneinlege
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

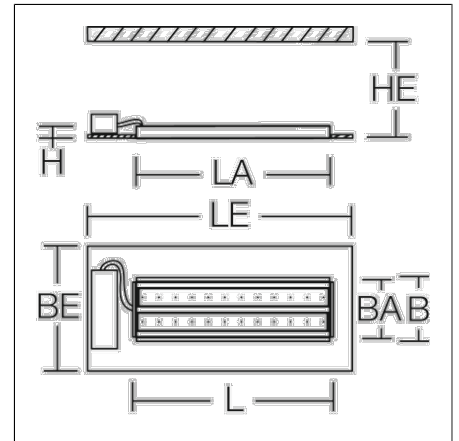

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI ≥90 für Frischware und bunte Textilien. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	597 mm
Breite B	190 mm
Höhe H	39 mm
Einbaulänge LA	578 mm
Einbaubreite BA	174 mm
Einbauraum Länge LE	675 mm
Einbauraum Breite BE	390 mm
Einbauraum Höhe HE	100 mm
Gewicht	2.65 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4050 lm 5200 lm 6850 lm
Bemessungsleistung	32 W 43 W 62 W
Systemeffizienz	110 lm/W 121 lm/W 127 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,1 21 21,9
Ausstrahlwinkel	85°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Schutzart	IP 20 raumseitig IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C

TX-MOVE

901733.003.2.76 | Einbaustrahler



Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982867.003
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.