




Einbaustrahler  
4051859923534  
L 597, B 190, H 39

Deckeneinlege  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

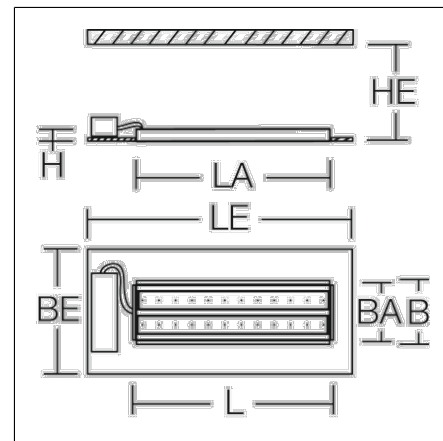

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung asymmetrisch. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 597 mm                         |
| Breite B                                  | 190 mm                         |
| Höhe H                                    | 39 mm                          |
| Einbaulänge LA                            | 578 mm                         |
| Einbaubreite BA                           | 174 mm                         |
| Einbauraum Länge LE                       | 675 mm                         |
| Einbauraum Breite BE                      | 390 mm                         |
| Einbauraum Höhe HE                        | 100 mm                         |
| Gewicht                                   | 2.65 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 5350 lm   6950 lm   9600 lm    |
| Bemessungsleistung                        | 35 W   47 W   68 W             |
| Systemeffizienz                           | 141 lm/W   148 lm/W   153 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 26,3   27,2   28,3             |
| Ausstrahlwinkel                           | 73°/100°                       |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 15                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 25                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 26                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 42                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 10 A / 50 µs                   |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 64 90 98 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 20 raumseitig<br>IP 20      |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                         |
| Schlagfestigkeit                          | IK04                           |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                |
| Sicherheitszeichen                        | Einbauleuchte nicht bedecken!  |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |

# TX-MOVE

901734.002.1.76 | Einbaustrahler



## Zubehör



982867.002

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.