

TX-MOVE
901734.003 | Einbaustrahler

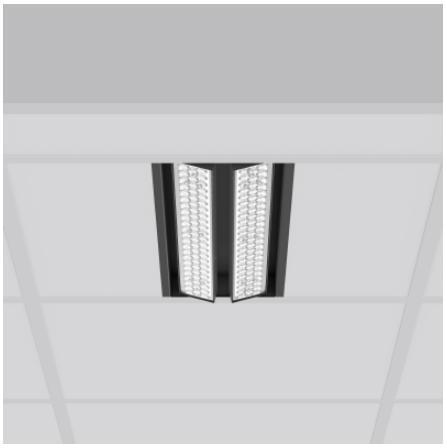

Einbaustrahler
4051859935049
L 597, B 190, H 39

Deckeneinlege
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

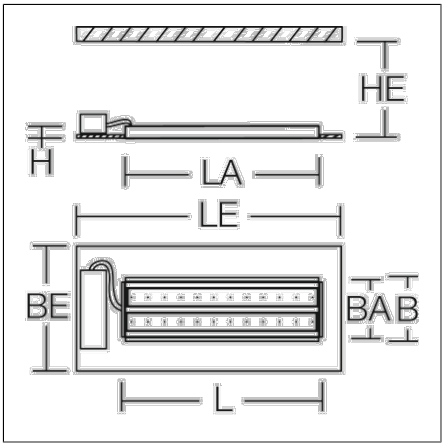

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung asymmetrisch. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	**597 mm**
Breite B	**190 mm**
Höhe H	**39 mm**
Einbaulänge LA	**578 mm**
Einbaubreite BA	**174 mm**
Einbauraum Länge LE	**675 mm**
Einbauraum Breite BE	**390 mm**
Einbauraum Höhe HE	**100 mm**
Gewicht	**2.65 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**5250 lm | 6800 lm | 9250 lm**
Bemessungsleistung	**35 W | 47 W | 68 W**
Systemeffizienz	**136 lm/W | 145 lm/W | 150 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**26,2 | 27,1 | 28,2**
Ausstrahlwinkel	**73°/100°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**10**
Leuchten an Sicherung B16A	**17**
Leuchten an Sicherung C10A	**17**
Leuchten an Sicherung C16A	**28**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**9 A / 65 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**64 90 98 100 100**
Schutzart	**IP 20 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

TX-MOVE
901734.003 | Einbaustrahler

Zubehör



982867.003
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.