# TX-MOVE
901735.002 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859923572
L 597, B 190, H 39

Deckeneinlege
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)




Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Lichtaustritt symmetrisch breitstrahlend. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **597 mm** |
| Breite B | **190 mm** |
| Höhe H | **39 mm** |
| Einbaulänge LA | **578 mm** |
| Einbaubreite BA | **174 mm** |
| Einbauraum Länge LE | **675 mm** |
| Einbauraum Breite BE | **390 mm** |
| Einbauraum Höhe HE | **100 mm** |
| Gewicht | **2.65 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **4850 lm \| 6250 lm \| 8450 lm** |
| Bemessungsleistung | **35 W \| 47 W \| 68 W** |
| Systemeffizienz | **124 lm/W \| 133 lm/W \| 139 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **28 \| 28,9 \| 29,9** |
| Ausstrahlwinkel | **112°** |
| LED-Lebensdauer | **50000h (L80/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **10** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **17** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **17** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **28** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **9 A / 65 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **47 79 96 100 100** |
| Schutzart | **IP 20 raumseitig**<br>**IP 20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Umgebungstemperatur | **5 °C bis +25 °C** |
| Sicherheitszeichen | **Einbauleuchte nicht bedecken!** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

## Zubehör

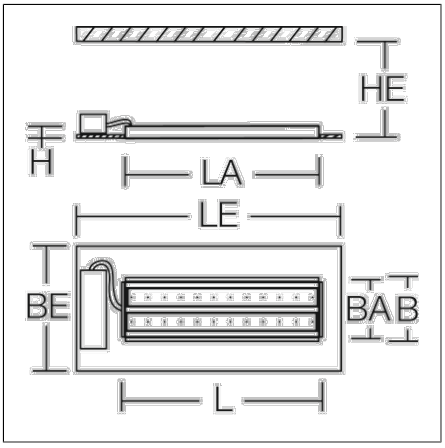

982867.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.