
TX-MOVE
901736.002.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859923688
L 622, B 190, H 39

Deckeneinlege
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

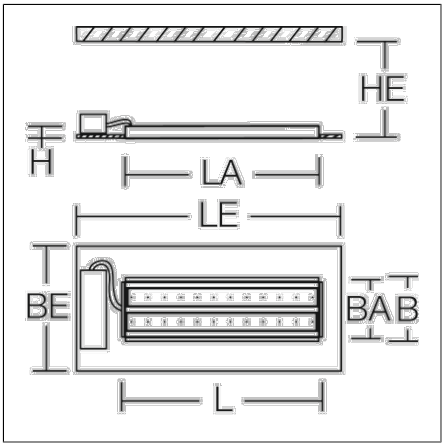

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 625. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	**622 mm**
Breite B	**190 mm**
Höhe H	**39 mm**
Einbaulänge LA	**602 mm**
Einbaubreite BA	**174 mm**
Einbauraum Länge LE	**700 mm**
Einbauraum Breite BE	**390 mm**
Einbauraum Höhe HE	**100 mm**
Gewicht	**2.65 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**5500 lm | 7100 lm | 9700 lm**
Bemessungsleistung	**35 W | 47 W | 68 W**
Systemeffizienz	**143 lm/W | 151 lm/W | 157 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**16,7 | 17,6 | 18,7**
Ausstrahlwinkel	**30°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**15**
Leuchten an Sicherung B16A	**25**
Leuchten an Sicherung C10A	**26**
Leuchten an Sicherung C16A	**42**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**10 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**90 97 99 100 100**
Schutzart	**IP 20 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 20.08.2026

Zubehör



982869.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.