
TX-MOVE
901737.003 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859935414
L 622, B 190, H 39

Deckeneinlege
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

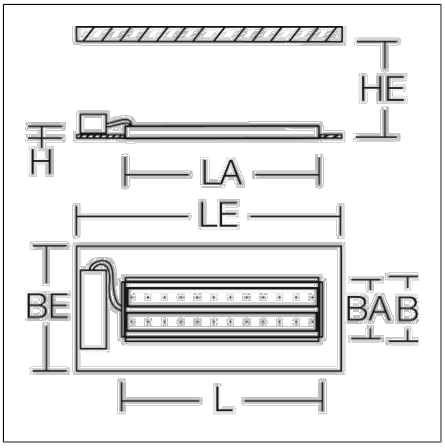

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 625. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	**622 mm**
Breite B	**190 mm**
Höhe H	**39 mm**
Einbaulänge LA	**602 mm**
Einbaubreite BA	**174 mm**
Einbauraum Länge LE	**700 mm**
Einbauraum Breite BE	**390 mm**
Einbauraum Höhe HE	**100 mm**
Gewicht	**2.65 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**5600 lm | 7250 lm | 9850 lm**
Bemessungsleistung	**35 W | 47 W | 68 W**
Systemeffizienz	**145 lm/W | 154 lm/W | 160 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**21,2 | 22,1 | 23,2**
Ausstrahlwinkel	**85°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**10**
Leuchten an Sicherung B16A	**17**
Leuchten an Sicherung C10A	**17**
Leuchten an Sicherung C16A	**28**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**9 A / 65 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**77 96 99 100 100**
Schutzart	**IP 20 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE**

TX-MOVE
901737.003 | Einbaustrahler

Zubehör



982869.003
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.