



TX-MOVE

901739.002 | Einbaustrahler

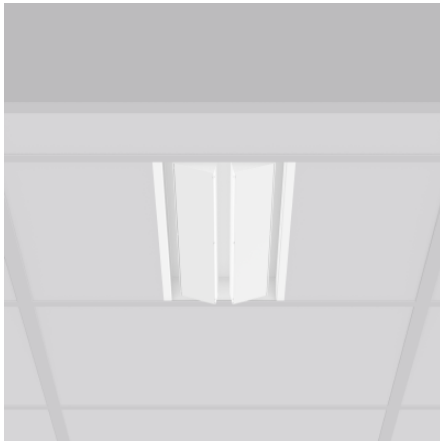

Einbaustrahler
4051859923800
L 622, B 190, H 39

Deckeneinlege
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

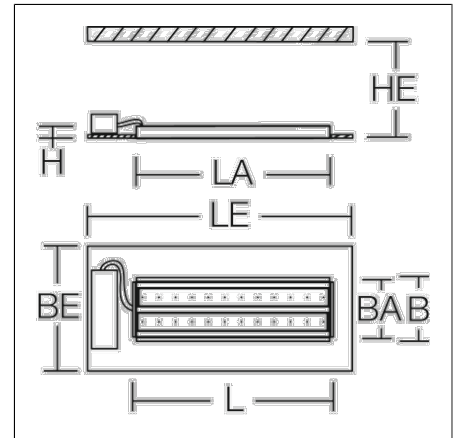

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. 2x90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Lichtaustritt symmetrisch breitstrahlend. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 625. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	622 mm
Breite B	190 mm
Höhe H	39 mm
Einbaulänge LA	602 mm
Einbaubreite BA	174 mm
Einbauraum Länge LE	700 mm
Einbauraum Breite BE	390 mm
Einbauraum Höhe HE	100 mm
Gewicht	2.65 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4850 lm 6250 lm 8450 lm
Bemessungsleistung	35 W 47 W 68 W
Systemeffizienz	124 lm/W 133 lm/W 139 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	28 28,9 29,9
Ausstrahlwinkel	112°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C10A	17
Leuchten an Sicherung C16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	9 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 20 raumseitig IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

TX-MOVE

901739.002 | Einbaustrahler



Zubehör



982869.002

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.