


PASCALA round

901803.002.1.76 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4051859918370
D 241, H 2

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

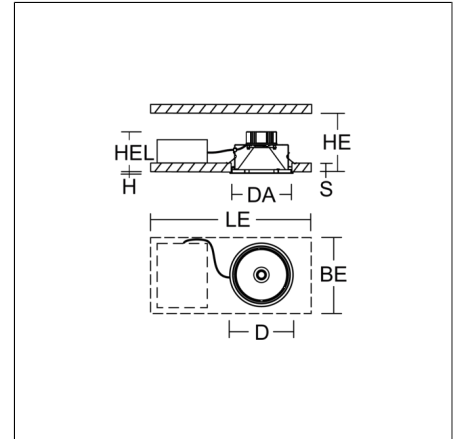

Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. MultiLumen: 16 verschiedene Lichtströme sind über DIP-Schalter am separaten Betriebsgerät in ca. 200 lm-Stufen vor Ort einstellbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgeräte in separater Gerätebox mit angeschlossener Verbindungsleitung. Mit Verbindungsleitung L 400 mm. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Mögliches Zubehör - separat bestellen: Umfangreiche Auswahl an Zubehörscheiben - nachträglich werkzeuglos montierbar. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht PASCALA round die Schutzart IP 54.

Produktdaten

Durchmesser D	241 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	228 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	156 mm
Deckenstärke S	6-35 mm
Einbauraum Länge LE	340 mm
Einbauraum Breite BE	540 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	1.09 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1700 lm 2700 lm 3600 lm 5150 lm
Bemessungsleistung	11 W 19 W 26 W 39 W
Systemeffizienz	132 lm/W 138 lm/W 142 lm/W 155 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15,7 17,3 18,3 19,6
Ausstrahlwinkel	57°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C

PASCALA round

901803.002.1.76 | Einbau-Downlights



Sicherheitszeichen
Konformitätszeichen

Einbauleuchte nicht bedecken!
CE, EAC

Zubehör



981753.002
Abdeckscheibe IP54, klar



981753.004
Abdeckscheibe IP54, klar



981753.012
Abdeckscheibe IP54, satiniert



981753.014
Abdeckscheibe IP54, satiniert



981753.022
Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert




981753.024
Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert



981753.032
Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert



981753.034
Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert



982552.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten