


TOLEDO FLAT+ round

901819.0031.76 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859933410
D 165, H 70

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

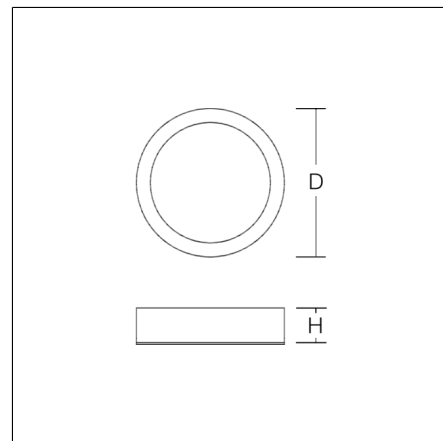

Flexibles rundes Anbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich.

Produktdaten

Durchmesser D	165 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	826 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	570 lm 720 lm 1000 lm 1150 lm
Bemessungsleistung	4,5 W 6 W 8 W 9,5 W
Systemeffizienz	120 lm/W 121 lm/W 125 lm/W 127 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	26,2 27 28,2 28,7
Ausstrahlwinkel	112°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	66
Leuchten an Sicherung B16A	106
Leuchten an Sicherung C10A	66
Leuchten an Sicherung C16A	106
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4.24 A / 41 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

TOLEDO FLAT+ round

901819.0031.76 | Anbau-Downlights



Zubehör



983475.002
Montagering für Stoffschirme



983577.0031
Pendelset. Pendellänge 2000 mm.