


TOLEDO FLAT+ round

901821.0031 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859933601
D 270, H 70

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

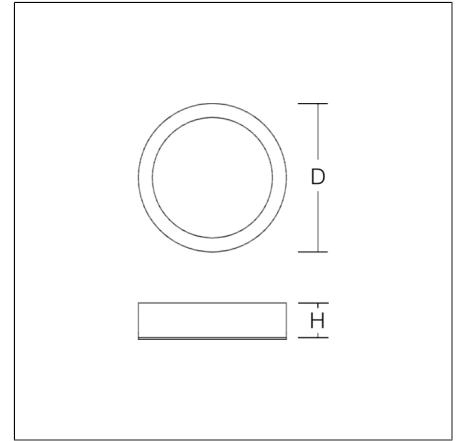

Flexibles rundes Anbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich.

Produktdaten

Durchmesser D	270 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	1.49 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1450 lm 1950 lm 2450 lm 2800 lm
Bemessungsleistung	12 W 15 W 19 W 22 W
Systemeffizienz	121 lm/W 127 lm/W 129 lm/W 130 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,7 22,7 23,5 24
Ausstrahlwinkel	89°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	35
Leuchten an Sicherung B16A	56
Leuchten an Sicherung C10A	40
Leuchten an Sicherung C16A	64
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14 A / 166 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 89 97 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

TOLEDO FLAT+ round

901821.0031 | Anbau-Downlights



Zubehör



983476.002
Montagering für Stoffschirme



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



983578.0031
Pendelset, Pendellänge 2000 mm.