


TOLEDO FLAT+ square

901828.0031 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859934646
L 230, B 230, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

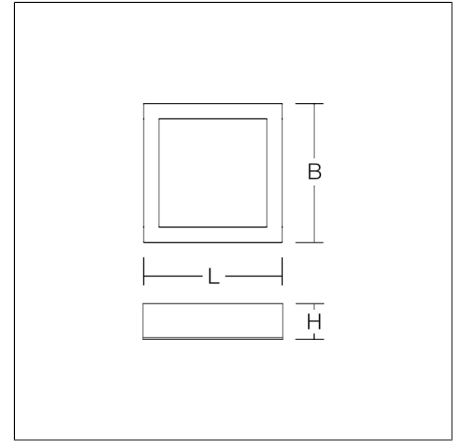

Flexibles quadratisches Anbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

Länge L	230 mm
Breite B	230 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	1.34 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1000 lm 1200 lm 1650 lm 1850 lm
Bemessungsleistung	8 W 10 W 13 W 15 W
Systemeffizienz	120 lm/W 123 lm/W 125 lm/W 127 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,9 21,6 22,7 23,1
Ausstrahlwinkel	91°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	33
Leuchten an Sicherung B16A	54
Leuchten an Sicherung C10A	56
Leuchten an Sicherung C16A	90
Einschaltstrom / Einschaltzeit	13 A / 168 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 89 98 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

TOLEDO FLAT+ square

901828.0031 | Anbau-Downlights



Zubehör



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox