


LEVIDO square

901833.002.2.76 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4051859944614
L 98, B 98, H 2

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

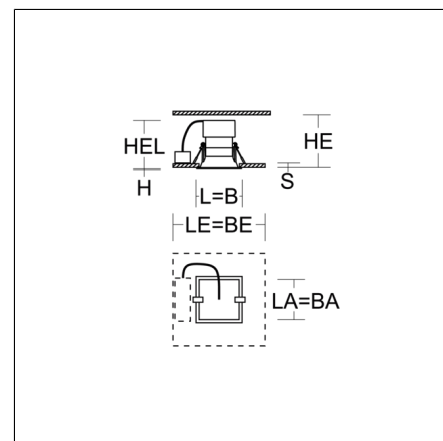

Dekoratives quadratisches Einbau-Downlight in zierlich kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kühlkörper Aluminium-Druckguss. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Lichtverteilung mittelbreit-strahlend. Ausstrahlwinkel 23°. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet für Deckeneinbau. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Opale Kunststoffscheibe (PMMA) für einen gleichmäßig homogenen Lichtaustritt als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

Länge L	98 mm
Breite B	98 mm
Höhe H	2 mm
Einbaulänge LA	86 mm
Einbaubreite BA	86 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	95 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	200 mm
Einbauraum Breite BE	200 mm
Einbauraum Höhe HE	95 mm
Gewicht	412 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	640 lm 990 lm
Bemessungsleistung	7,5 W 12 W
Systemeffizienz	83 lm/W 85 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15,7 17,2
Ausstrahlwinkel	23°
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50) 60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	66
Leuchten an Sicherung B16A	106
Leuchten an Sicherung C10A	66
Leuchten an Sicherung C16A	106
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4.24 A / 41 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	92 98 99 100 100
Schutzart	IP 44 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C

LEVIDO square

901833.002.2.76 | Einbau-Downlights



Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982184.002
Abdeckscheibe, opal