



LEVIDO square

901833.003.2 | Einbau-Downlights

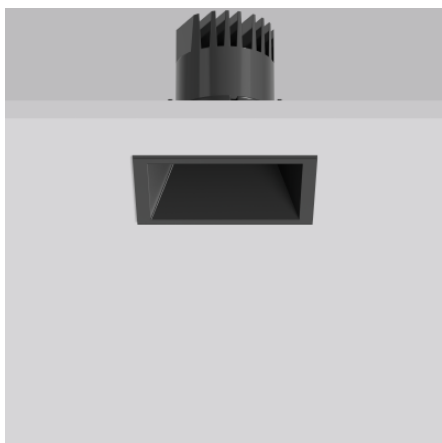

Einbau-Downlights
4051859944683
L 98, B 98, H 2

Deckeneinbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

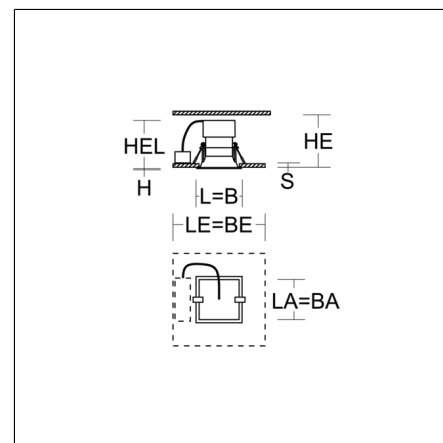

Dekoratives quadratisches Einbau-Downlight in zierlich kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kühlkörper Aluminium-Druckguss. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Lichtverteilung mittelbreit-strahlend. Ausstrahlwinkel 23°. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet für Deckeneinbau. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör möglich. Opale Kunststoffscheibe (PMMA) für einen gleichmäßig homogenen Lichtaustritt als Zubehör erhältlich. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

Länge L	98 mm
Breite B	98 mm
Höhe H	2 mm
Einbaulänge LA	86 mm
Einbaubreite BA	86 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	95 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	200 mm
Einbauraum Breite BE	200 mm
Einbauraum Höhe HE	95 mm
Gewicht	348 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	600 lm 930 lm
Bemessungsleistung	7,5 W 12 W
Systemeffizienz	78 lm/W 80 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	13,4 15
Ausstrahlwinkel	23°
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50) 60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	62
Leuchten an Sicherung B16A	100
Leuchten an Sicherung C10A	62
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	97 99 100 100 100
Schutzart	IP 44 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C

LEVIDO square

901833.003.2 | Einbau-Downlights



Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982184.002
Abdeckscheibe, opal



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox