


LEVIDO square

901834.002.1 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4051859944539
L 98, B 98, H 2

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

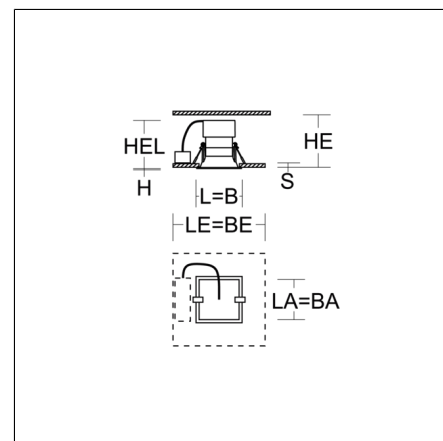

Dekoratives quadratisches Einbau-Downlight in zierlich kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kühlkörper Aluminium-Druckguss. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Lichtverteilung breitstrahlend. Ausstrahlwinkel 54°. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet für Deckeneinbau. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör möglich. Opale Kunststoffscheibe (PMMA) für einen gleichmäßig homogenen Lichtaustritt als Zubehör erhältlich. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

Länge L	98 mm
Breite B	98 mm
Höhe H	2 mm
Einbaulänge LA	86 mm
Einbaubreite BA	86 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	95 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	200 mm
Einbauraum Breite BE	200 mm
Einbauraum Höhe HE	95 mm
Gewicht	348 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	740 lm 1150 lm
Bemessungsleistung	7,5 W 12 W
Systemeffizienz	96 lm/W 99 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	16,1 17,6
Ausstrahlwinkel	54°
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50) 60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	62
Leuchten an Sicherung B16A	100
Leuchten an Sicherung C10A	62
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	93 98 100 100 100
Schutzart	IP 44 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C

LEVIDO square

901834.002.1 | Einbau-Downlights



Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982184.002
Abdeckscheibe, opal



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox