SONIS
901842.002.1 | Einbau-/Einlegeleuchten

Deckeneinlegeleuchten
4051859995715
L 597, B 597

Deckeneinlege
leuchtenweiß

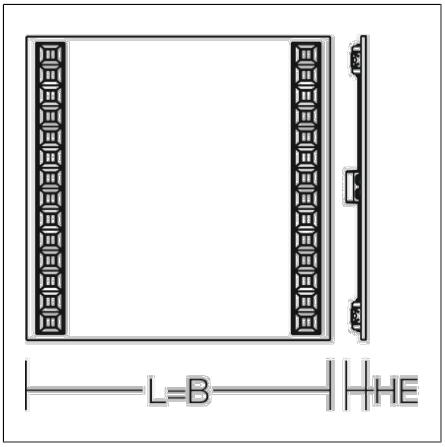

Hocheffiziente Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Metall pulverbeschichtet. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz. Tiefstrahlende, brillante Lichtwirkung. Geeignet für Deckeneinlege. Betriebsgerät integriert. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	**597 mm**
Breite B	**597 mm**
Einbauraum Höhe HE	**33 mm**
Gewicht	**2.3 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3500 lm**
Bemessungsleistung	**25 W**
Systemeffizienz	**140 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**18,6**
Ausstrahlwinkel	**75°/77°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**17**
Leuchten an Sicherung B16A	**26**
Leuchten an Sicherung C10A	**28**
Leuchten an Sicherung C16A	**45**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**33.6 A / 1 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**82 100 100 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +40 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

SONIS
901842.002.1 | Einbau-/Einlegeleuchten

Zubehör

981941.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.

982187.012
Anbaurahmen