




Deckenleuchten
4068754019781
L 602, B 602, H 47

Deckenanbau
leuchtenweiß

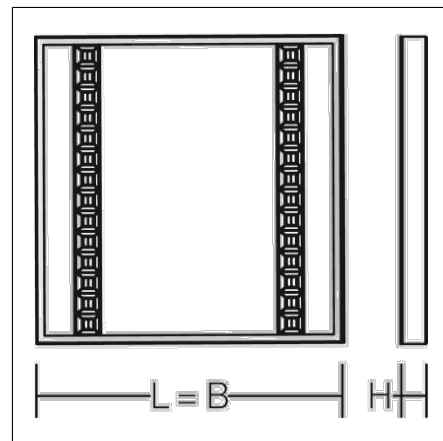

Hocheffiziente LED-Rasteranbauleuchte. Gehäuse Metall pulverbeschichtet. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz. Tiefstrahlende, brillante Lichtwirkung. Geeignet für Deckenanbau. Betriebsgerät integriert. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	602 mm
Breite B	602 mm
Höhe H	47 mm
Gewicht	4.37 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3700 lm
Bemessungsleistung	24 W
Systemeffizienz	154 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,8
Ausstrahlwinkel	75°/77°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	26
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	33.6 A / 1 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	82 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC