



TX-MOVE

901851.003.2.76 | Einbaustrahler

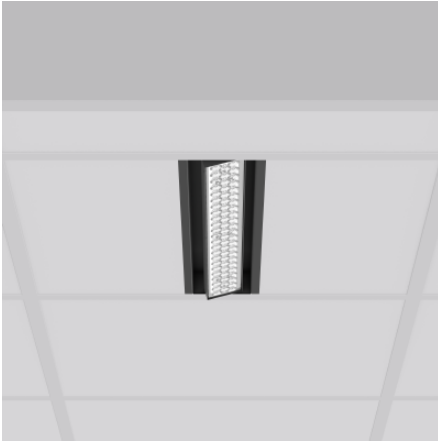

Einbaustrahler
4068754031790
L 597, B 116, H 39

Deckeneinlege
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

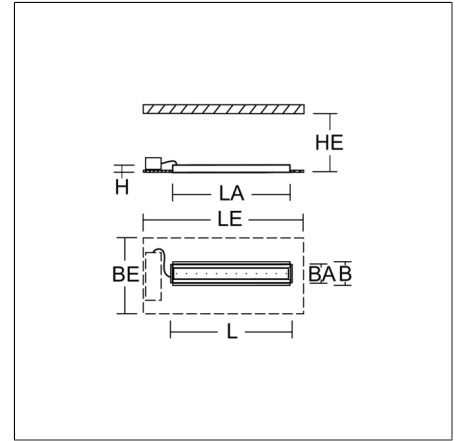

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI ≥ 90 für Frischware und bunte Textilien. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Zubehör: Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	597 mm
Breite B	116 mm
Höhe H	39 mm
Einbaulänge LA	577 mm
Einbaubreite BA	98 mm
Einbauraum Länge LE	675 mm
Einbauraum Breite BE	316 mm
Einbauraum Höhe HE	100 mm
Gewicht	2.15 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm 2750 lm 3550 lm
Bemessungsleistung	16 W 23 W 31 W
Systemeffizienz	115 lm/W 120 lm/W 125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,2 18,3 19,2
Ausstrahlwinkel	62°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 96 99 100 100
Schutzart	IP 20 raumseitig IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C

TX-MOVE

901851.003.2.76 | Einbaustrahler



Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982866.003
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.