

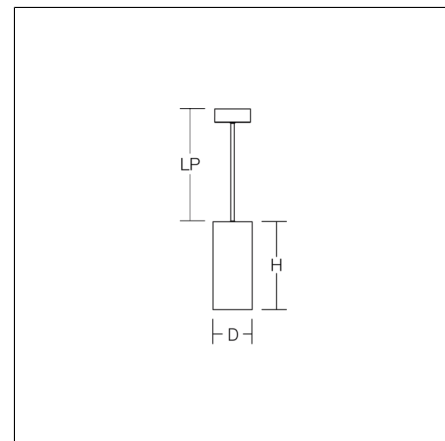
# DEECOS P mini

911519.002.1 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859827306  
D 87, H 195

Pendel  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)









Zylindrische Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet, mit Magnetbefestigung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe  $R_a > 90$ . Transparente Pendelleitung 5 m (kürzbar) mit integriertem Stahlseil. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln. Geeignet für Zubehör Deecos P Tube Zylinderverlängerungen 0,5 m, 0,75 m oder 1 m.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 87 mm                                   |
| Höhe H                                    | 195 mm                                  |
| Pendellänge LP                            | 5000 mm                                 |
| Gewicht                                   | 1.25 kg                                 |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                                  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2600 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 20 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 130 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 25,9                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | 67°                                     |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L90/B10) |
| Farbwiedergabeindex                       | 90                                      |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter                               |
| Steuerung                                 | on/off                                  |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz              |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 15                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 24                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 25                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 41                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 14.6 A / 284 $\mu$ s                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 79 99 100 100 100                       |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | I                                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                  |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                                    |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                 |

## Zubehör

|                                                                                    |                                                   |                                                                                     |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Abdeckscheibe, klar                 |    | 982370.010<br>Abdeckscheibe, satiniert           |
|    | 982371.003<br>Entblendungswabenraster             |    | 982369.003<br>Linse spot                         |
|    | 982369.013<br>Linse medium                        |    | 982369.023<br>Linse flood                        |
|    | 982421.002<br>Haltering weiß, für Linse           |    | 982368.003<br>Reflektor spot                     |
|    | 982368.013<br>Reflektor medium                    |    | 982368.023<br>Reflektor flood                    |
|   | 982369.033<br>Linse wide flood                    |   | 982369.043<br>Linse Korridor oval                |
|  | 982419.002<br>Haltering weiß, für Reflektor       |  | 982368.033<br>Reflektor wide flood               |
|  | 982647.002<br>Dekorglas opal matt                 |  | 982648.002<br>Dekorglas opal matt                |
|  | 982672.002<br>Zylinder-Verlängerung, Höhe 500 mm  |  | 982673.002<br>Zylinder-Verlängerung, Höhe 750 mm |
|  | 982674.002<br>Zylinder-Verlängerung, Höhe 1000 mm |  | 982368.043<br>Reflektor asymmetrisch.            |