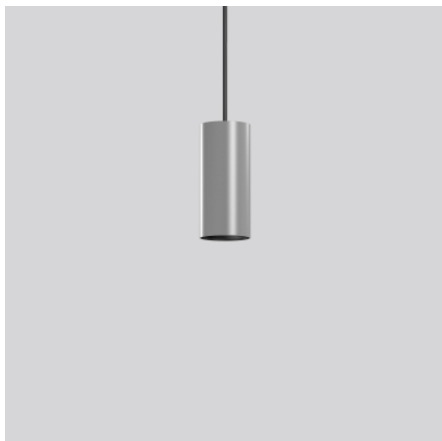


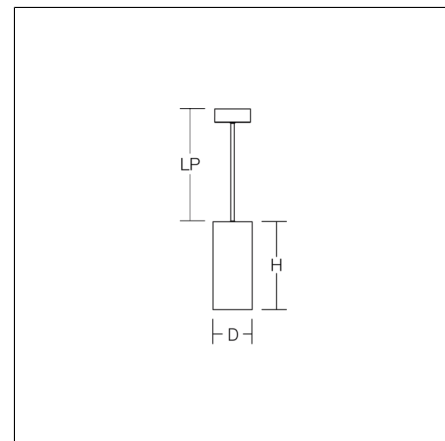
DEECOS P mini

911520.004.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859827764
D 87, H 195

Pendel
silberfarben









Zylindrische Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet, mit Magnetbefestigung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Lichtverteilung Korridor ovalstrahlend. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Transparente Pendelleitung 5 m (kürzbar) mit integriertem Stahlseil. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln. Geeignet für Zubehör Deecos P Tube Zylinderverlängerungen 0,5 m, 0,75 m oder 1 m.

Produktdaten

Durchmesser D	87 mm
Höhe H	195 mm
Pendellänge LP	5000 mm
Gewicht	1.25 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	20 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,7
Ausstrahlwinkel	40°/28°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör

	982370.000 Abdeckscheibe, klar		982370.010 Abdeckscheibe, satiniert
	982371.003 Entblendungswabenraster		982369.003 Linse spot
	982369.013 Linse medium		982369.023 Linse flood
	982421.002 Haltering weiß, für Linse		982368.003 Reflektor spot
	982368.013 Reflektor medium		982368.023 Reflektor flood
	982369.033 Linse wide flood		982369.043 Linse Korridor oval
	982419.002 Haltering weiß, für Reflektor		982368.033 Reflektor wide flood
	982647.002 Dekorglas opal matt		982648.002 Dekorglas opal matt
	982672.002 Zylinder-Verlängerung, Höhe 500 mm		982673.002 Zylinder-Verlängerung, Höhe 750 mm
	982674.002 Zylinder-Verlängerung, Höhe 1000 mm		982368.043 Reflektor asymmetrisch.