




Einbau-Downlights
4068754033183
D 88, H 5

Deckeneinbau
weiß

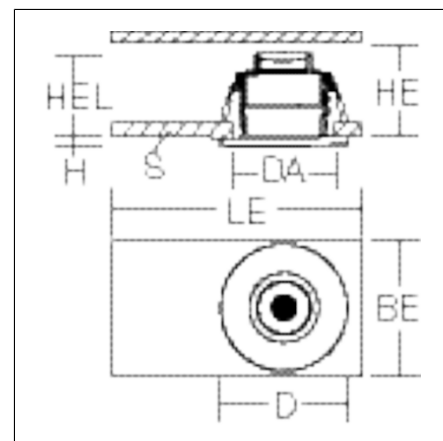

Dekoratives rundes Einbau-Downlight in zierlich kleinen Abmessungen. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Kühlkörper Aluminium-Druckguss. Beiliegende Kunststoffblenden in weiß, schwarz und chrom. Linse aus Kunststoff (Polycarbonat). Lichtverteilung breitstrahlend. Ausstrahlwinkel 62°. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Geeignet für Deckeneinbau. Deckenbefestigung mit Federsystem. Betriebsgerät im Leuchtengehäuse integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Durchmesser D	88 mm
Höhe H	5 mm
Einbaudurchmesser DA	68 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	65 mm
Deckenstärke S	1-25 mm
Einbauraum Länge LE	370 mm
Einbauraum Breite BE	230 mm
Einbauraum Höhe HE	70 mm
Gewicht	190 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K 6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 550 lm 4000 K: 600 lm 6500 K: 600 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 6 W 4000 K: 6 W 6500 K: 6 W
Systemeffizienz	3000 K: 92 lm/W 4000 K: 100 lm/W 6500 K: 100 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 24,6 4000 K: 24,8 6500 K: 24,9
Ausstrahlwinkel	62°
LED-Lebensdauer	25000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	120
Leuchten an Sicherung B16A	190
Leuchten an Sicherung C10A	120
Leuchten an Sicherung C16A	190
Einschaltstrom / Einschaltzeit	1.5 A / 100000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Schutzart	IP 65 raumseitig IP 20

TAREK

911678.002 | Einbau-Downlights



Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

TAREK

911678.002 | Einbau-Downlights

