




Hallenstrahler
4051859515012
D 380, H 150

Ketten- oder Seilpendel
schwarz

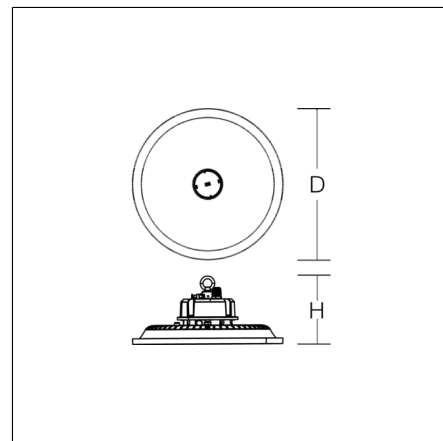

Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Gehäuse aus spezieller Kunststoff-Graphit-Verbindung für optimales Thermomanagement. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem aus Polycarbonat. Höchste Effizienz und blendfreies Licht bis RUG ≤ 19. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Integrierbarer Bewegungsmelder als Zubehör. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Durchmesser D	380 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	4.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	12200 lm 17600 lm 23200 lm
Bemessungsleistung	76 W 110 W 151 W
Systemeffizienz	154 lm/W 160 lm/W 161 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,4 18,7 19,8
Ausstrahlwinkel	55° 57° 57°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	1
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C10A	2
Leuchten an Sicherung C16A	3
Einschaltstrom / Einschaltzeit	70.4 A / 1172 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	91 97 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982681.002
Bewegungsmelder für on/off-Variante



982697.002
Funkfernbedienung für Bewegungsmelder
982681.002