
# LIGHT CASE
921680.002.76 | Hallenstrahler



Hallenstrahler
4051859699521
L 406, B 397, H 110

Universale Montage
weiß

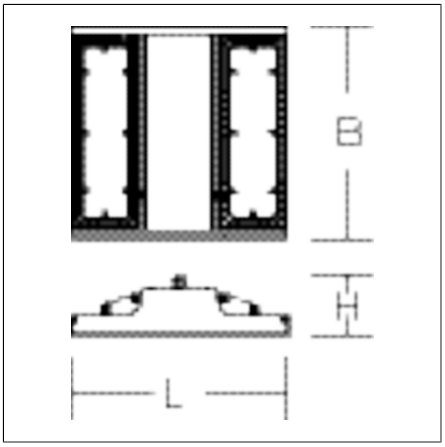


Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 2 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module ± 30° schwenkbar für optimale Ausleuchtung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m). Auf Anfrage mit integriertem Bewegungsmelder und Lichtsensor für Tageslichtregelung. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 (ausgenommen Pendelabhängung über Stahlseil). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **406 mm** |
| Breite B | **397 mm** |
| Höhe H | **110 mm** |
| Gewicht | **8.44 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **17700 lm** |
| Bemessungsleistung | **117 W** |
| Systemeffizienz | **151 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **22,2** |
| Ausstrahlwinkel | **35°/21°** |
| LED-Lebensdauer | **50000h (L80/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter dimmbar** |
| Steuerung | **DALI** |
| Spannung | **220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **5** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **8** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **8** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **13** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **53 A / 300 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **89 96 99 100 100** |
| Schutzart | **IP 65** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **850°C - 30 Sekunden** |
| Schlagfestigkeit | **IK05** |
| Umgebungstemperatur | **-30 °C bis +55 °C** |
| Sicherheitszeichen | **Ballwurfsicher DIN 18032-3** |
| Konformitätszeichen | **CE, EAC** |

# LIGHT CASE
921680.002.76 | Hallenstrahler

## Zubehör



982642.000
Pendelmontage - Seilpendelset



982642.010
Pendelmontage - Kettenpendelset



982689.002
Pendelbefestigung für Ein-Punkt-Aufhängung



982691.012
Decken- und Wandhalterung