
LIGHT CASE
921689.002.76 | Hallenstrahler



Hallenstrahler
4051859699972
L 956, B 397, H 110

Universale Montage
weiß

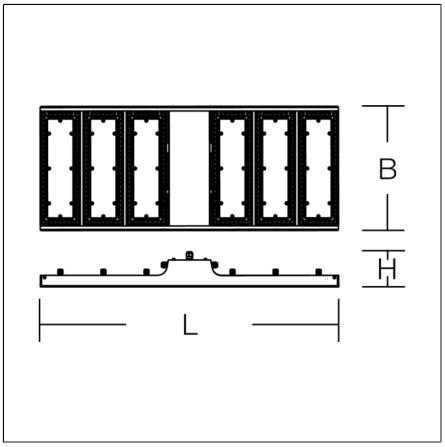

Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 6 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module ± 30° schwenkbar für optimale Ausleuchtung. CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m). Auf Anfrage mit integriertem Bewegungsmelder und Lichtsensor für Tageslichtregelung. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 (ausgenommen Pendelabhängung über Stahlseil). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	**956 mm**
Breite B	**397 mm**
Höhe H	**110 mm**
Gewicht	**14.8 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**53000 lm**
Bemessungsleistung	**335 W**
Systemeffizienz	**158 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**22,2**
Ausstrahlwinkel	**35°/21°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**2**
Leuchten an Sicherung B16A	**4**
Leuchten an Sicherung C10A	**4**
Leuchten an Sicherung C16A	**6**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**30.6 A / 61 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**89 96 99 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK05**
Umgebungstemperatur	**-30 °C bis +55 °C**
Sicherheitszeichen	**Ballwurfsicher DIN 18032-3**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

LIGHT CASE
921689.002.76 | Hallenstrahler

Zubehör



982642.000
Pendelmontage - Seilpendelset



982642.010
Pendelmontage - Kettenpendelset

982689.002
Pendelbefestigung für Ein-Punkt-Aufhängung

982691.012
Decken- und Wandhalterung