


LIGHT CASE SENSOR

921693.004.76 | Hallenstrahler



Hallenstrahler
4051859700142
L 680, B 397, H 131

Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)

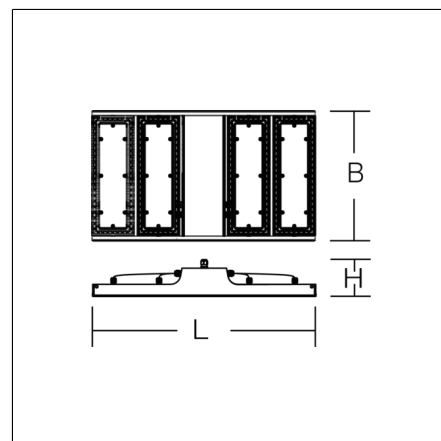

Flacher Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung mit 4 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module $\pm 30^\circ$ schwenkbar für optimale Ausleuchtung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m). Integrierter DALI-Sensor zur tageslicht- und präsenzabhängigen Lichtsteuerung. Licht- und Präsenzsensoren: Gehäuse Kunststoff. Erfassungsbereich: 12-18 m. Erfassungswinkel: bis 72° . Arbeitsbereich Lichtsensor: 0,5-2000 lx (gemessen am Sensor). Montagehöhe: 8-18 m. Einsatzbeispiel: Lagerhallen, Korridore, Passagen, Garagen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	680 mm
Breite B	397 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	11.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	35600 lm
Bemessungsleistung	225 W
Systemeffizienz	158 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,3
Ausstrahlwinkel	$80^\circ/81^\circ$
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	8
Leuchten an Sicherung C10A	8
Leuchten an Sicherung C16A	13
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15.3 A / 61 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	81 98 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

LIGHT CASE SENSOR

921693.004.76 | Hallenstrahler



Zubehör



982642.000
Pendelmontage - Seilpendelset



982642.010
Pendelmontage - Kettenpendelset



982689.002
Pendelbefestigung für Ein-Punkt-Aufhängung



982691.014
Decken- und Wandhalterung