


# LIGHT CASE 2

921722.004.1.76 | Hallenstrahler



Hallenstrahler  
4068754027717  
L 534, B 648, H 115

Deckenanbau, Pendel  
silber, matt (ca. RAL 9006)

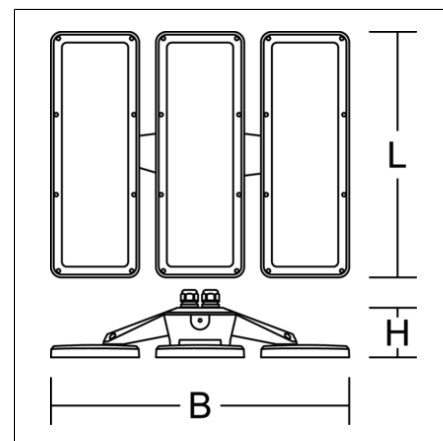

Flacher Hallenstrahler mit glattem Leuchtengehäuse. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Optimales Thermomanagement durch thermisch getrennte Licht- und Betriebsgeräte-Einheit. Das glatte Gehäusedesign verhindert Ablagerungen und gewährleistet dadurch eine konstante Wärmeableitung. Hallenstrahler mit 3 Modulen. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem Linsensystem. Lichtverteilung high rack. Zur Leuchte ist immer eine Anschlussleitung und Montagezubehör separat zu bestellen. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Länge L                                   | 534 mm                     |
| Breite B                                  | 648 mm                     |
| Höhe H                                    | 115 mm                     |
| Gewicht                                   | 11 kg                      |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 54000 lm                   |
| Bemessungsleistung                        | 284 W                      |
| Systemeffizienz                           | 190 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 22,3                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 28°/66°                    |
| LED-Lebensdauer                           | 100000h (L80/B50)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | DALI                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 11                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 11                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 6 A / 4000 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 88 97 100 100 100          |
| Schutzart                                 | IP 66                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK08                       |
| Umgebungstemperatur                       | 0 °C bis +55 °C            |
| Sicherheitszeichen                        | Ballwurfsicher DIN 18032-3 |
| Prüfzeichen                               | ENEC                       |
| Konformitätszeichen                       | CE                         |

# LIGHT CASE 2

921722.004.1.76 | Hallenstrahler

## Zubehör



982642.030  
Kettenpendelset




983316.009  
Anschlussleitung 5-polig, 1,5 m



982689.002  
Pendelbefestigung für Ein-Punkt-Aufhängung



983243.004  
Anbaumontagebügel



982642.020  
Seilpendelset



983317.009  
Anschlussleitung 5-polig, 3,0 m



983244.000  
ESG-Abdeckung.



982813.014  
Licht- und Präsenzsensoren

# LIGHT CASE 2

921722.004.1.76 | Hallenstrahler

