




Hallenstrahler
4068754023764
D 340, H 110

Ketten- oder Seilpendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

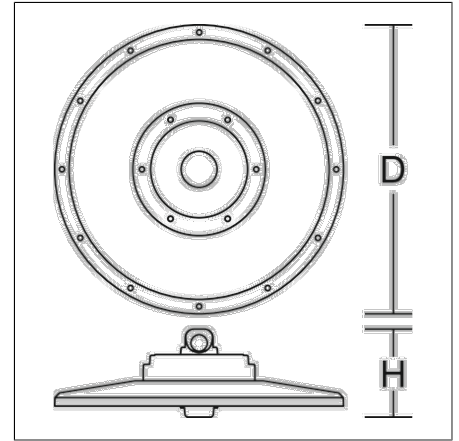

Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Gehäuse Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverlackiert. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Decken- und Wandmontagebügel als Zubehör erhältlich. Anschlussleitung mit doppelt isolierter Mantelleitung, offene Leitungsenden. Leitungslänge 1500 mm. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in mehreren Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Stand-Alone Bewegungssensor zur präsenzabhängigen Lichtsteuerung mit integriertem Dämmerungsschalter optional erhältlich. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Durchmesser D	340 mm
Höhe H	110 mm
Gewicht	2.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	13300 lm 18200 lm 25500 lm
Bemessungsleistung	77 W 111 W 150 W
Systemeffizienz	164 lm/W 170 lm/W 173 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,9 27 28,2
Ausstrahlwinkel	98°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	6
Leuchten an Sicherung C10A	9
Leuchten an Sicherung C16A	14
Einschaltstrom / Einschaltzeit	60 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 93 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



983228.004
Decken- und Wandmontagebügel



983233.003
Licht- und Präsenzsensor



983231.000
Refraktor Kunststoff



983234.002
Funkfernbedienung



983229.004
Reflektor Aluminium

INDUSTRIAL HALL

921724.009 | Hallenstrahler

