




Hallenstrahler
4068754023788
D 340, H 150

Ketten- oder Seilpendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

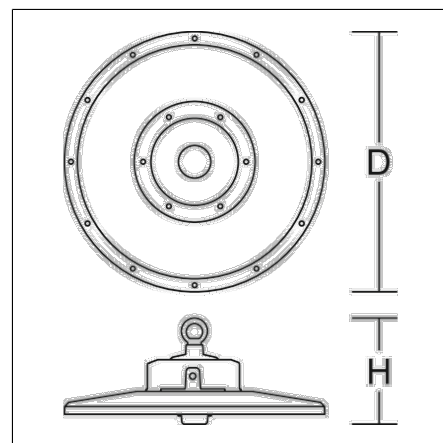

Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Gehäuse Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverlackiert. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Decken- und Wandmontagebügel als Zubehör erhältlich. Anschlussleitung mit doppelt isolierter Mantelleitung, offene Leitungsenden. Dimmbereich 10% bis 100%. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Durchmesser D	340 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	2.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	25500 lm
Bemessungsleistung	150 W
Systemeffizienz	170 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	28,2
Ausstrahlwinkel	98°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	4
Leuchten an Sicherung C10A	6
Leuchten an Sicherung C16A	10
Einschaltstrom / Einschaltzeit	60 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 93 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



983228.004
Decken- und Wandmontagebügel



983229.004
Reflektor Aluminium



983231.000
Refraktor Kunststoff

INDUSTRIAL HALL

921724.009.76 | Hallenstrahler

