


LIGHT CASE 2

921734.004.1.76 | Hallenstrahler



Hallenstrahler
4068754034319
L 534, B 192, H 115

Deckenanbau, Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

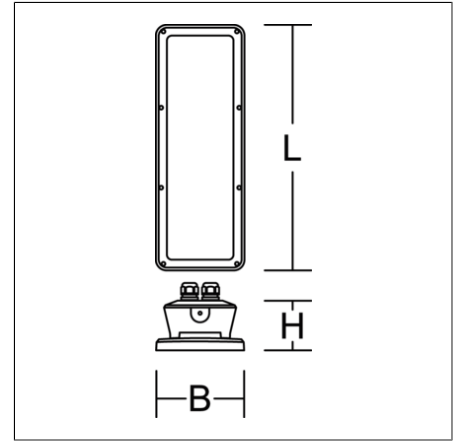

Flacher Hallenstrahler mit glattem Leuchtengehäuse. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Optimales Thermomanagement durch thermisch getrennte Licht- und Betriebsgeräte-Einheit. Das glatte Gehäusedesign verhindert Ablagerungen und gewährleistet dadurch eine konstante Wärmeableitung. Hallenstrahler mit 1 Modul. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem Linsensystem. Lichtverteilung tief-breitstrahlend. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen integriert. Betriebsgerät austauschbar gemäß Öko-design-Anforderungen. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Zur Leuchte ist immer eine Anschlussleitung und Montagezubehör separat zu bestellen. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie.

Produktdaten

Länge L	534 mm
Breite B	192 mm
Höhe H	115 mm
Gewicht	5.56 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	18000 lm
Bemessungsleistung	97 W
Systemeffizienz	186 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,1
Ausstrahlwinkel	63°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	23
Leuchten an Sicherung B16A	36
Leuchten an Sicherung C10A	38
Leuchten an Sicherung C16A	61
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 870 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	81 96 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3
Prüfzeichen	ENEC
Konformitätszeichen	CE


LIGHT CASE 2

921734.004.1.76 | Hallenstrahler

Zubehör



982642.030
Kettenpendelset




983316.009
Anschlussleitung 5-polig, 1,5 m



982689.002
Pendelbefestigung für Ein-Punkt-Aufhängung



983243.004
Anbaumontagebügel



982642.020
Seilpendelset



983317.009
Anschlussleitung 5-polig, 3,0 m



983244.000
ESG-Abdeckung.



982813.014
Licht- und Präsenzsensor

LIGHT CASE 2

921734.004.1.76 | Hallenstrahler

