


LIGHT CASE 2

921805.004.1.M | Hallenstrahler



Hallenstrahler
4068754075510
L 534, B 192, H 115

Deckenanbau, Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

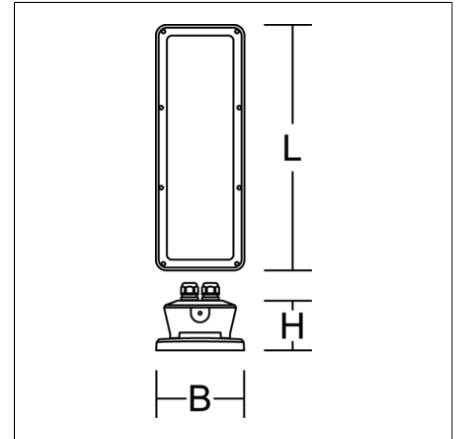

Flacher Hallenstrahler mit glattem Leuchtengehäuse. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Optimales Thermomanagement durch thermisch getrennte Licht- und Betriebsgeräte-Einheit. Das glatte Gehäusedesign verhindert Ablagerungen und gewährleistet dadurch eine konstante Wärmeableitung. Hallenstrahler mit 1 Modul. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem Linsensystem. Betriebsgerät integriert. Der Leuchtenlichtstrom kann für den gesamten Stromkreis mittels MES - MultiLumen Easy Select in 5 Stufen durch eine Spannungsunterbrechung einfach und zentral eingestellt werden. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Betriebsgerät austauschbar gemäß Ökodesign-Anforderungen. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Zur Leuchte ist immer eine Anschlussleitung und Montagezubehör separat zu bestellen. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie.

Produktdaten

Länge L	534 mm
Breite B	192 mm
Höhe H	115 mm
Gewicht	5.585 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	8900 lm 11500 lm 19500 lm 23000 lm
Bemessungsleistung	46 W 60 W 104 W 123 W
Systemeffizienz	187 lm/W 188 lm/W 192 lm/W 193 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,3 22,2 24 24,6
Ausstrahlwinkel	90°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	20
Leuchten an Sicherung C16A	33
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.8 A / 1780 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	73 96 100 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	0 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3
Prüfzeichen	kein Prüfzeichen
Konformitätszeichen	CE

LIGHT CASE 2

921805.004.1.M | Hallenstrahler

