


ANDHO midi

931196.0031.76 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859494867
D 154, H 157

Deckenanbau
anthrazit metallic (DB703)

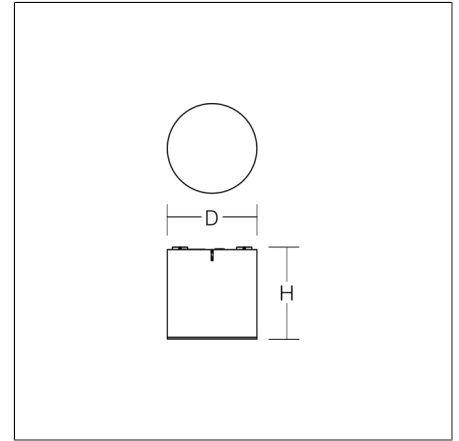

Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-vermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Einfache Montage durch separate Deckenarmatur und Steckverbindung. 5-polige Doppelklemme für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	154 mm
Höhe H	157 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	15 W
Systemeffizienz	133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,7
Ausstrahlwinkel	63°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 98 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

ANDHO midi

931196.0031.76 | Anbau-Downlights




Zubehör



982716.0031
Pendelset 3 m mit 5-poliger Zuleitung (IP 68)



982720.0031
Pendelset 5 m mit 5-poliger Zuleitung (IP 68)



982160.000
Rillenglas