


# HELEDON maxi

931228.002.2.76 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights  
4051859876946  
D 123, H 183

Deckenanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

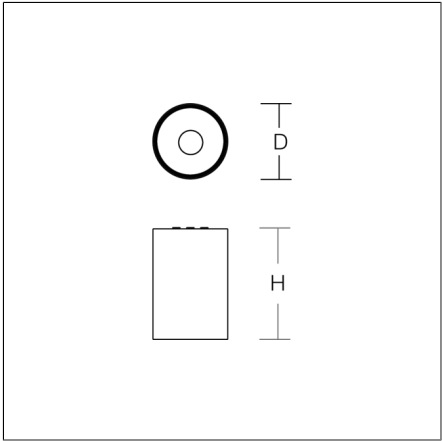

Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonettverschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Geeignet für Deckenanbau. Einfache Montage durch separate Deckenarmatur mit Bajonettverschluss und Steckverbindung. Betriebsgerät integriert. Anschluss über Steckverbindung. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechselloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

### Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 123 mm                                  |
| Höhe H                                    | 183 mm                                  |
| Gewicht                                   | 1.28 kg                                 |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | 2700 K                                  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3450 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 36 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 96 lm/W                                 |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 14,4                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | 31°                                     |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L90/B10) |
| Farbwiedergabeindex                       | 90                                      |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                       |
| Steuerung                                 | DALI                                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz              |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 18                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 30                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 23                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 36                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 50 A / 10 µs                            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 97 100 100 100 100                      |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | I                                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                  |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                                    |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                 |


## Zubehör



982373.003  
Linse spot



982373.023  
Linse flood



982374.000  
Abdeckscheibe, klar



982422.002  
Haltering weiß, für Linse



982372.013  
Reflektor medium



982372.033  
Reflektor wide flood



982649.002  
Dekorglas opal matt



982372.043  
Reflektor asymmetrisch.



982373.013  
Linse medium



982375.003  
Entblendungswabenraster



982374.010  
Abdeckscheibe, satiniert



982372.003  
Reflektor spot



982372.023  
Reflektor flood



982420.002  
Haltering weiß, für Reflektor



982650.002  
Dekorglas opal matt