


ANDHO mini

931251.0031 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859916901
D 114, H 147

Deckenanbau
anthrazit metallic (DB703)

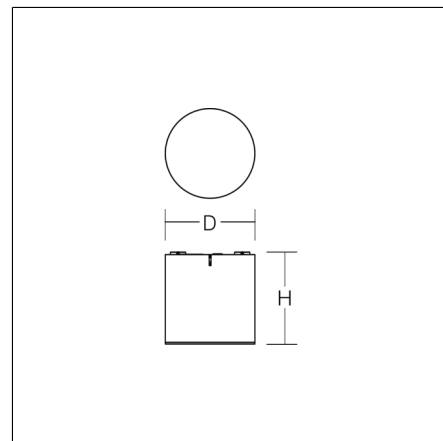

Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-vermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Einfache Montage durch separate Deckenarmatur und Steckverbindung. 5-polige Doppelklemme für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	114 mm
Höhe H	147 mm
Gewicht	1.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1550 lm
Bemessungsleistung	13 W
Systemeffizienz	119 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	16,6
Ausstrahlwinkel	40°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	46
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 100 100 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

ANDHO mini

931251.0031 | Anbau-Downlights




Zubehör



982716.0031
Pendelset 3 m mit 5-poliger Zuleitung (IP 68)



982720.0031
Pendelset 5 m mit 5-poliger Zuleitung (IP 68)



982159.000
Rillenglas