




Lichtbandmodul
4068754027342
L 316, B 122, H 250

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
verkehrsweiß (RAL 9016)

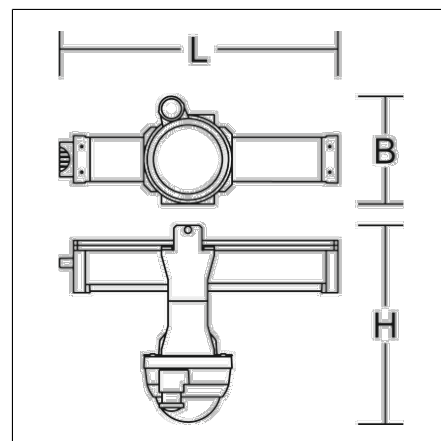

Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Stahlblechprofil, beschichtet. Abdeckung Kunststoff weiß. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. Licht- und Bewegungsmelder: DALI-2-Sensor individuell positionierbar ± 1 m über die Länge des Systemprofils. Gehäuse aus nichtentflammbarem, halogenfreiem Kunststoff (Polycarbonat). Erfassungsbereich: 30x19 m. Arbeitsbereich Lichtsensor: 10-2500 lx. Montagehöhe: 5-16 m. Einsatzbeispiel: Überwachung von Lagerhallen, Hochregallager bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	316 mm
Breite B	122 mm
Höhe H	250 mm
Gewicht	1.09 kg
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE