




Lichtbandmodul
4051859963660
L 330, B 165, H 120

Leuchtenanbau
aluminium eloxiert (0)

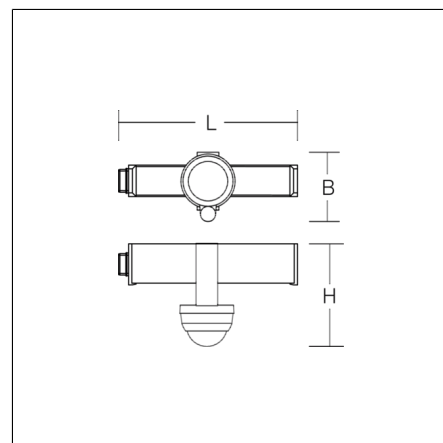

Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. Licht- und Bewegungsmelder: DALI-2-Sensor individuell positionierbar ± 1 m über die Länge des Systemprofils. Gehäuse aus nichtentflammbarem, halogenfreiem Kunststoff (Polycarbonat). Erfassungsbereich: 30x19 m. Arbeitsbereich Lichtsensor: 10-2500 lx. Montagehöhe: 5-16 m. Ausführung Master:: Je Lichtband nur ein Master-Modul möglich. Einstellbare Funktionen: Orientierungslichtfunktion, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb. Werkseinstellung 10 min und 500 lx. Nachlaufzeit: 1-30 min. Orientierungslicht: 10-30 % / Off / 5-60 min. DALI-Ausgang: bis zu 50 DALI Adressen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	330 mm
Breite B	165 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	1.16 kg
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE