



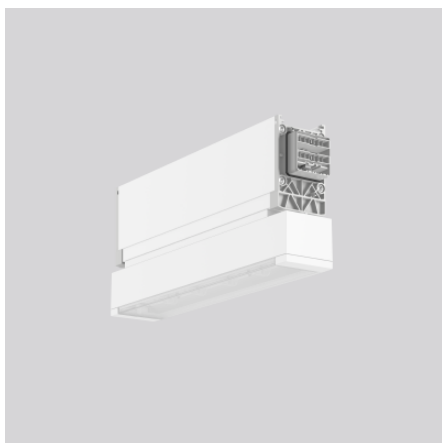

Lichtband  
4051859927808  
L 342, B 58, H 147

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel  
weiß

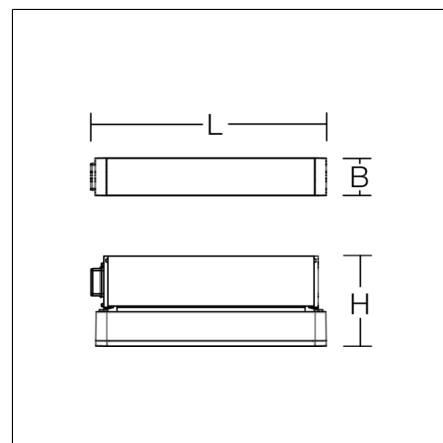

Module für die Sicherheitsbeleuchtung Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Symmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 9 x 1,5 mm<sup>2</sup>) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Zentrale Notstromversorgung    |
| Überwachung                               | Luxifair AC-Control            |
| Akku                                      | ohne                           |
| Schaltungsart                             | NL Bereitschaftsschaltung      |
| Länge L                                   | 342 mm                         |
| Breite B                                  | 58 mm                          |
| Höhe H                                    | 147 mm                         |
| Gewicht                                   | 1.4 kg                         |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 6300 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 460 lm                         |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 6,5 W                          |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 460 lm                         |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb            | 4,8 W                          |
| Systemeffizienz                           | 71 lm/W                        |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 23,1                           |
| Ausstrahlwinkel                           | 116°/120°                      |
| Farbwiedergabeindex                       | 70                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 2                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter                      |
| Steuerung                                 | on/off                         |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 18                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 29                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 36                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 58                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 3.3 A / 400 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 48 82 98 99 100                |
| Schutzart                                 | IP 54                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |