



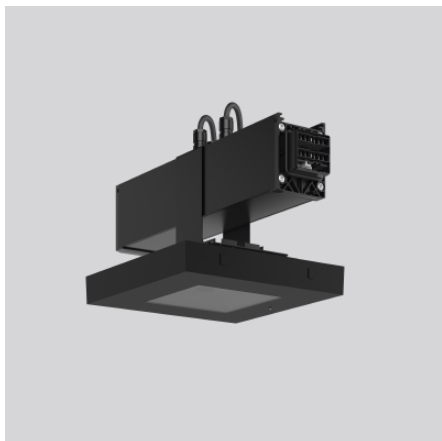

Lichtband  
 4051859680499  
 L 330, B 198, H 170

Pendel  
 schwarz

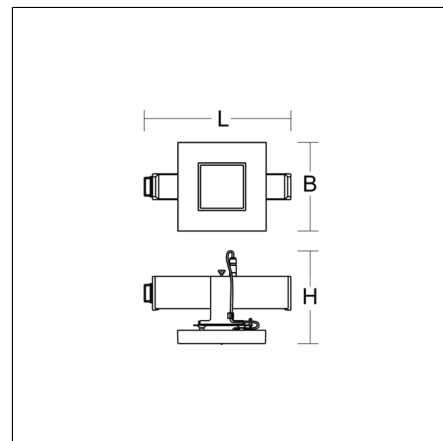

Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 9 x 1,5 mm<sup>2</sup>) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

## Produktdaten

| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Einzelbatterieversorgung |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Überwachung                               | Autotest                 |
| Akku                                      | NiMh                     |
| Betriebsdauer                             | 3 h                      |
| Schaltungsart                             | NL Dauerschaltung        |
| Länge L                                   | 330 mm                   |
| Breite B                                  | 198 mm                   |
| Höhe H                                    | 170 mm                   |
| Gewicht                                   | 2.4 kg                   |
| Lichtquelle                               | LED                      |
| Farbtemperatur                            | 6500 K                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 390 lm                   |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 6,7 W                    |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 310 lm                   |
| Systemeffizienz                           | 58 lm/W                  |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 27,6                     |
| Ausstrahlwinkel                           | 123°                     |
| Farbwiedergabeindex                       | 70                       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 2           |
| Betriebsgerät                             | Konverter                |
| Steuerung                                 | on/off                   |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 30                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 40                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 30                       |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 40                       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 49 90 100 100 100        |
| Schutzart                                 | IP 54                    |
| Schutzklasse                              | I                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                     |
| Konformitätszeichen                       | CE                       |

# LINEDO

9503RF.763.430.000 | Lichtbandsystem



## Zubehör



982680.000

Verbinder bei Pendelmontage