



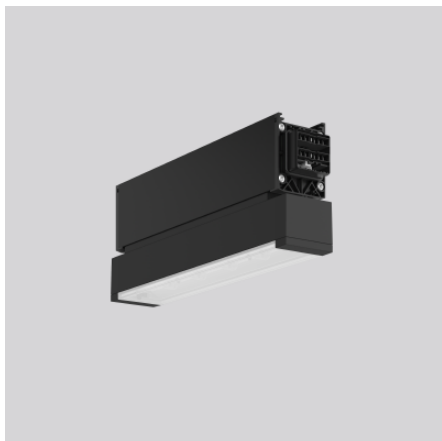

Lichtband
4051859916888
L 342, B 58, H 131

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
tiefschwarz (RAL 9005)

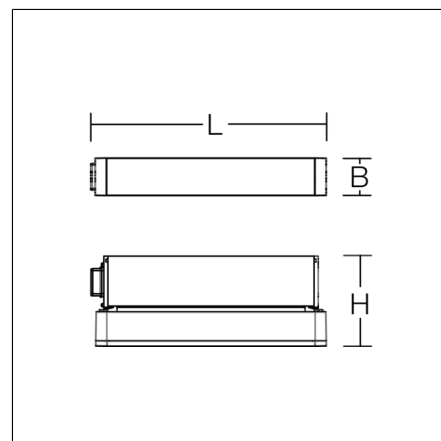

Module für die Sicherheitsbeleuchtung Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Symmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	342 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	1.51 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6300 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	460 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	6 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	210 lm
Systemeffizienz	77 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,1
Ausstrahlwinkel	115°/118°
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	120 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	48 83 98 99 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Konformitätszeichen	CE