
LINEDO
9503RT.760.409.100 | Lichtbandsystem



Lichtband
4051859681205
L 330, B 198, H 170

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

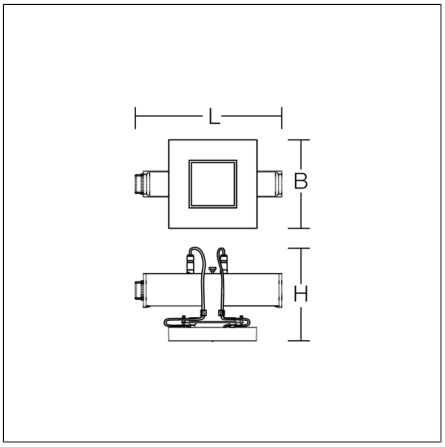

Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, silberfarben. Mit tiefstrahlenden Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Länge L	**330 mm**
Breite B	**198 mm**
Höhe H	**170 mm**
Gewicht	**2.5 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**6500 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**420 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**6,7 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**420 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**6,7 W**
Systemeffizienz	**63 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**26,9**
Ausstrahlwinkel	**97°/22°**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 2**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**18**
Leuchten an Sicherung B16A	**29**
Leuchten an Sicherung C10A	**36**
Leuchten an Sicherung C16A	**58**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**3.3 A / 400 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**66 90 100 100 100**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**I**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 20.08.2026

LINEDO
9503RT.760.409.100 | Lichtbandsystem

Zubehör



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage