




Lichtband
4051859916734
L 342, B 58, H 131

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
tiefschwarz (RAL 9005)

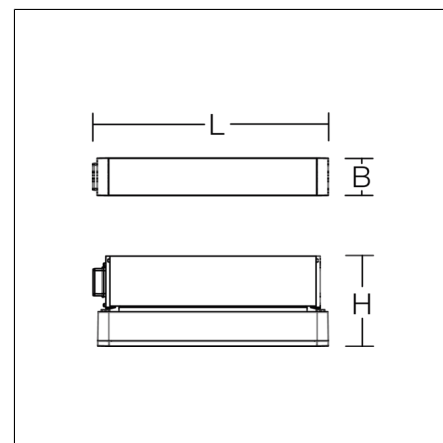

Module für die Sicherheitsbeleuchtung Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Mit tiefstrahlenden Kunststofflinen zur Flächenbeleuchtung. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	342 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	1.41 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6300 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	410 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	6,5 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	410 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	4,8 W
Systemeffizienz	63 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	12,9
Ausstrahlwinkel	30°
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	29
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	58
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 96 99 99 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Konformitätszeichen	CE