
# LINEDO
## 9503RW.760.400.100 | Lichtbandsystem



Lichtband
4051859680017
L 330, B 198, H 170

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

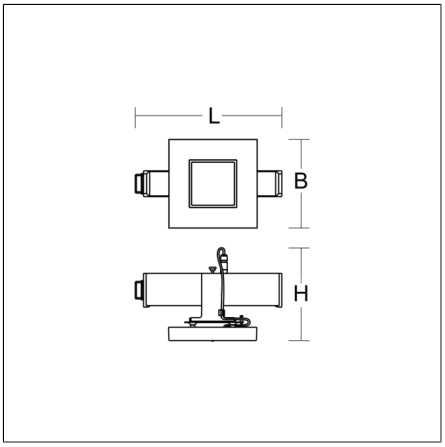


Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet weiß. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, silberfarben. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

### Produktdaten

| | |
|---|---|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung | **Zentrale Notstromversorgung** |
| Überwachung | **Stromkreis** |
| Akku | **ohne** |
| Schaltungsart | **NL Dauerschaltung** |
| Länge L | **330 mm** |
| Breite B | **198 mm** |
| Höhe H | **170 mm** |
| Gewicht | **2.1 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **6500 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | **190 lm** |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb | **3,2 W** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb | **190 lm** |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb | **3,2 W** |
| Systemeffizienz | **59 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **31,9** |
| Ausstrahlwinkel | **144°/66°** |
| Farbwiedergabeindex | **70** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 2** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **18** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **29** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **36** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **58** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **3.3 A / 400 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **39 73 100 100 100** |
| Schutzart | **IP 54** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

# LINEDO
9503RW.760.400.100 | Lichtbandsystem

## Zubehör



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage